



BARENATRICE PORTATILE LBM800X DUAL SYSTEM

OPERAZIONI E RANGE DI LAVORAZIONE

Barre Portautensili	Ø	60mm (2.36")
Barenatura	Ø	62mm - 800mm (2.44" - 31.49")
Riparto di saldatura interna	Ø	32mm - 800mm (1.28" - 31.49")
Riparto di saldatura esterna	Ø	22mm - 800mm (0.88" - 31.49")
Foratura	Ø	10mm - 45mm (0.39" - 1.77")
Maschiatura	Ø	10mm - 45mm (0.39" - 1.77")
Spianatura e Creazione Sedi Seeger	Ø	Opzionale con FK (Kit di Spianatura)
Tornitura esterna	Ø	Opzionale con KTE (Kit di Tornitura)

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

VANTAGGI

DUAL SYSTEM Brevettato: Due moduli per lavorazioni indipendenti

Motore più potente: La LBM800X è equipaggiata con un potente motore da 2300W e con 4 marce, anche disponibile a 110V e nella versione Idraulica

Doppia motorizzazione: Totale controllo di rotazione e di avanzamento

Protezione motore (MMPS): MAUCOTOOLS Motor Protection System (MMPS)

Sistema Modulare: Compatibile con tutti i Kit Opzionali per ridurre ed incrementare i diametri di lavorazione a partire da 22mm fino 1200mm


Investimento intelligente: Nessun bisogno di acquistare una nuova macchina

Risparmio di tempo e denaro: 1 setup, numerose lavorazioni

Robusta e precisa: portautensili da Ø16mm, barre portautensili connettabili (Ø20mm, Ø40mm e Ø60mm)

Sicurezza: MAUCOTOOLS Error Detection System (MeDS) e MMPS

Funzioni avanzate: Rotazione e avanzamento sincronizzata, corsa longitudinale illimitata, avanzamento rapido elettrico, fine corsa automatico

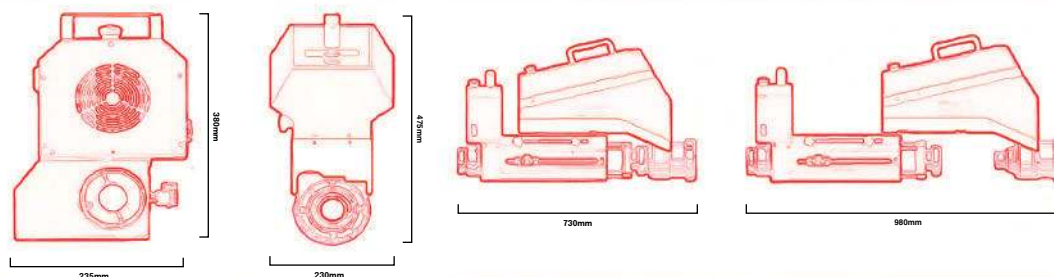

DUAL SYSTEM Modulo di Avanzamento

Motore Brushless	SI
Fasi	1
Tipologia di motore	DC
Potenza	125W
Velocità	0-300 RPM
Velocità	Elettro-meccanico (Automatico e Manuale)
MeDS	SI
MMPS	SI


DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione

2 tipi di motore	Elettrico	Idraulico
Velocità (4 marce)	Speed I: 30 - 90 RPM Speed II: 50 - 140 RPM Speed III: 130 - 400 RPM Speed IV: 210 - 630 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Potenza	2300W - 220V-230V (110V Disponibile)	5.5kW

DOTAZIONE STANDARD

LBM800X DUAL SYSTEM



 x1	cod. RT DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione	 x1	cod. AV DUAL SYSTEM Modulo di Avanzamento	 x1	cod. CAV Pannello di Controllo per Modulo di Avanzamento	 x1	cod. CAV1 Cavo connessione per pannello di controllo	 x2	cod. C37C¹ C37L² Cavi alimentazione	 x1	cod. C37RA Cavo di connessione tra Moduli di Rotazione e Avanzamento	 x3	cod. B27S60X³ B2760X⁴ Barre ø60mm (2.36") L=1000mm (39.37")	 x2	cod. B27GX Giunto interno barra portautensili
 x1	cod. ECM Caccia coni	 x1	cod. CM1X Adattatore Cono Morse per foratura	 x1	cod. A32 Supporto per Modulo Avanzamento	 x4	cod. S3460X Supporto universale	 x1	cod. C10X Chiave per Supporto Universale	 x12	cod. S34S-60 Staffa L=60mm (2.36") con distanziale 50mm	 x12	cod. SS100 Staffa per supporto L=100mm (3.94")	 x12	cod. SS180 Staffa per supporto L=180mm (7.08")
 x12	cod. SS250 Staffa per supporto L=250mm (9.84")	 x2	cod. S34F60 Flangia per supporto	 x2	cod. CN600X Kit di centraggio da ø62mm (2.44") a ø600mm (23.62")	 x1	cod. MCS600 Microspand fino a ø600mm (23.62")	 x1	cod. C31MX Comparatore con porta comparatore magnetico	 x1	cod. P16L60-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=60mm (2.36")	 x1	cod. P16L100-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=100mm (3.94")	 x1	cod. P16L120-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=120mm (4.73")
 x10	cod. P06 Inserti in carburo per barenatura	 x10	cod. P15A Vite Torx per portautensile	 x1	cod. PC14 Chiave Torx per portautensile	 x1	cod. GR4X Gancetto regolazione profondità di taglio	 x1	cod. SRU300 Prolunga porta utensile L=50mm (1.97")	 x1	cod. SRU400 Prolunga porta utensile L=100mm (3.94")	 x1	cod. SRU500 Prolunga porta utensile L=160mm (6.29")	 x1	cod. SRU600 Prolunga porta utensile L=210mm (8.26")
 x1	cod. S34S60X Alloggiamento Porta utensile per LBM600X	 x1	cod. CPS600 Contrappeso per barenatura	 x1	cod. K800-CPU Collare Porta Utensile	 x1	cod. K800-SPU800 Supporto Portautensile D. 800 mm	 x1	cod. K800-SPU700 Supporto Portautensile D. 700 mm	 x1	cod. KGD800-PU110 Prolunga Utensile L= 60mm	 x1	cod. K800-CPS-B Barra Porta Contrappeso	 x1	cod. K800-CPS-A Contrappeso
 x2	cod. KGD800-SP Disco Supporto 800	 x8	cod. KGD800-FC Flangia centraggio 400-800	 x8	cod. KGD800-RO Rondella FC400-800	 x8	cod. KGD800-DIS Distanziale FC 400-800								
 x1	cod. T17 Albero Torcia Telescopica L=1700mm con cavo EUR	 x1	cod. R17AS Giunto anteriore torcia articolato	 x1	cod. R17 Lancia per saldatura interna	 x1	cod. R17P40 Prolunga lancia per saldatura interna L=40mm (1.57")	 x1	cod. R17P60 Prolunga lancia per saldatura interna L=60mm (2.36")	 x3	cod. R17P100 Prolunga lancia per saldatura interna L=100mm (3.94")	 x1	cod. R17PS Lancia per saldatura esterna L=320mm (12.59")	 x1	cod. R17GD Lancia per saldatura Grandi Diametri L=190 mm (7.48")
 x3	cod. G08C Ugello Guida filo corto ø0,8mm (0.031")	 x3	cod. G08L Ugello Guida filo lungo ø0,8mm (0.031")	 x3	cod. G10C Ugello Guida filo corto ø1,0mm (0.039")	 x3	cod. G10L Ugello Guida filo lungo ø1,0mm (0.039")	 x2	cod. G22C Diffusore Gas Corto	 x2	cod. G22L Diffusore Gas Lungo	 x1	cod. BRSMX Boccole di riduzione per torcia di saldatura	 x1	cod. BTS40X Bloccaggio torcia
 x1	cod. C11 Kit completo di chiavi di servizio	 x1	cod. C11X Cassa Metallica Rossa (Imballo)												

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

¹ C37C: Cavo di alimentazione corto (1 unità); ² C37L: Cavo di alimentazione lungo (1 unità);³ B27S60X: Barra ø60mm L=1000mm con foro in testa (1 unità); ⁴ B2760X: Barra ø60mm L=1000mm senza foro in testa (2 unità);