



BARENATRICE PORTATILE LBM600 DUAL SYSTEM

OPERAZIONI E RANGE DI LAVORAZIONE

Barre Portautensili	Ø	40mm - 60mm (1.57" - 2.36")
Barenatura	Ø	42mm - 600mm (1.65" - 23.65")
Riporto di saldatura interna	Ø	32mm - 600mm (1.65" - 23.65")
Riporto di saldatura esterna	Ø	22mm - 600mm (1.65" - 23.65")
Foratura	Ø	10mm - 45mm (0.39" - 1.77")
Maschiatura	Ø	10mm - 45mm (0.39" - 1.77")
Spianatura e Creazione Sedi Seeger	Ø	Opzionale con FK (Kit di Spianatura)
Tornitura esterna	Ø	Opzionale con KTE (Kit di Tornitura)

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

VANTAGGI

DUAL SYSTEM Brevettato: Due moduli per lavorazioni indipendenti

Doppia motorizzazione: Totale controllo di rotazione e di avanzamento

Protezione motore (MMPS): MAUCOTOOLS Motor Protection System (MMPS)

Sistema Modulare: Compatibile con tutti i Kit Opzionali per incrementare i diametri di lavorazione fino a 600mm


Investimento intelligente: Nessun bisogno di acquistare una nuova macchina.

Risparmio di tempo e denaro: Un set-up, kit di centraggio rapido con sistema magnetico

Robusta e precisa: portautensili da Ø16mm, barre portautensili connettabili (Ø20mm, Ø40mm e Ø60mm)

Sicurezza: MAUCOTOOLS Error Detection System (MeDS) e MMPS

Funzioni avanzate: Rotazione e avanzamento sincronizzata, corsa longitudinale illimitata, avanzamento rapido elettrico, fine corsa automatico

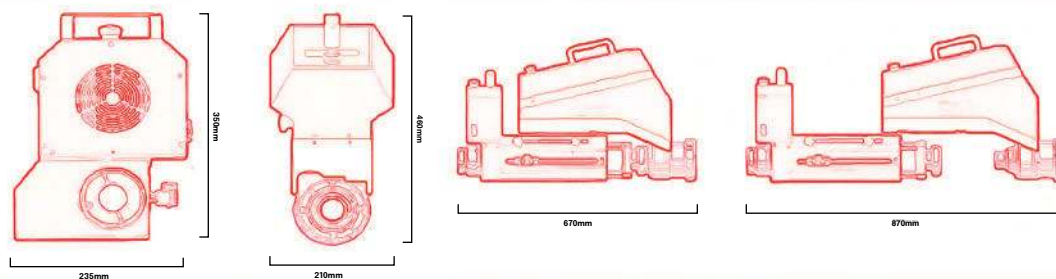

DUAL SYSTEM Modulo di Avanzamento

Motore Brushless	SI
Fasi	1
Tipologia di motore	DC
Potenza	125W
Velocità	0-300 RPM
Avanzamento	Elettro-meccanico (Automatico e Manuale)
MeDS	SI
MMPS	SI

DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione


2 tipi di motore	Elettrico	Idraulico
Velocità (2 marce)	Speed I: 54-126 RPM Speed II: 180-423 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Potenza	1800W - 220V-230V (110V Disponibile)	5.5kW

DOTAZIONE STANDARD

LBM600 DUAL SYSTEM

LBM600

DUAL SYSTEM

 x1	cod. RT DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione	 x1	cod. AV DUAL SYSTEM Modulo di Avanzamento	 x1	cod. CAV Pannello di Controllo per Modulo di Avanzamento	 x1	cod. CAV1 Cavo connessione per pannello di controllo	 x2	cod. C37C¹ C37L² Cavi alimentazione	 x1	cod. C37RA Cavo di connessione tra Moduli di Rotazione e Avanzamento	 x2	cod. B27³ B27S⁴ Barre ø40mm (1.57") L=1000mm (39.37")	 x1	cod. B2760 Barra ø60mm (2.36") L=1000mm (39.37")
 x2	cod. B27G Giunto interno barra portautensili	 x1	cod. ECM Caccia con	 x1	cod. CM1 Adattatore Cono Morse per foratura	 x1	cod. B16 MAUCOTOOLS Locking System (MLS)	 x1	cod. A32 Supporto per Modulo Avanzamento	 x4	cod. S34 Supporto universale	 x1	cod. C10 Chiave per Supporto Universale	 x12	cod. S34S-60 Staffa L=60mm (2.36") con distanziale 50mm
 x12	cod. SS100 Staffa per supporto L=100mm (3.94")	 x12	cod. SS180 Staffa per supporto L=180mm (7.08")	 x12	cod. SS250 Staffa per supporto L=250mm (9.84")	 x2	cod. S34F60 Flangia per supporto	 x2	cod. CN600 Kit di centraggio da ø400mm (15.74") a ø600mm (23.62")	 x2	cod. SM30-600 Kit Centraggio Rapido e magnetico	 x1	cod. C29 Calibro speciale per misurazione diametro interno	 x1	cod. CPS600 Contrappeso per barenatura
 x1	cod. C31M Comparatore con porta comparatore magnetico	 x1	cod. P16L40-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=40mm (1.57")	 x1	cod. P16L60-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=60mm (2.36")	 x1	cod. P16L100-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=100mm (3.94")	 x10	cod. P06 Inserti in carburo per barenatura	 x10	cod. P15A Vite Torx per portautensile	 x1	cod. PC14 Chiave Torx per portautensile	 x1	cod. GR4 Gancetto regolazione profondità di taglio
 x1	cod. PC15 Prolunga portautensile ø90mm (3.54")	 x1	cod. PUC115 Prolunga porta utensile L=115mm (4.53")	 x1	cod. PUC250 Prolunga portautensile L=140mm (5.51")	 x1	cod. PUL400 Prolunga portautensile L=320mm (12.59")	 x1	cod. SRU500 Prolunga porta utensile L=160mm (6.29")	 x1	cod. SRU600 Prolunga porta utensile L=210mm (8.26")	 x1	cod. S34S60 Alloggiamento Portautensile per LBM600		
 x1	cod. T17 Albero Torcia Tele scopica L=1700mm con cavo EUR	 x1	cod. R17AS Giunto anteriore torcia articolato	 x1	cod. R17 Lancia per saldatura interna	 x1	cod. R17P40 Prolunga lancia per saldatura interna L=40mm (1.57")	 x1	cod. R17P60 Prolunga lancia per saldatura interna L=60mm (2.36")	 x2	cod. R17P100 Prolunga lancia per saldatura interna L=100mm (3.94")	 x1	cod. R17PS Prolunga lancia per saldatura esterna L=320mm (12.59")	 x1	cod. R17GD Lancia per saldatura Grandi Diametri L=190 mm (7.48")
 x3	cod. G08C Ugello Guida filo lungo ø0,8mm (0.031")	 x3	cod. G08L Ugello Guida filo corto ø1,0mm (0.039")	 x3	cod. G10C Ugello Guida filo lungo ø1,0mm (0.039")	 x3	cod. G10L Ugello Guida filo lungo ø1,0mm (0.039")	 x2	cod. G22C Diffusore Gas corto	 x2	cod. G22L Diffusore Gas Lungo	 x1	cod. BTS40 Bloccaggio torcia	 x1	cod. C11 Kit completo di chiavi di servizio
 x1	cod. C11 Cassa Metallica Rossa (Imballo)														

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

¹ C37C: Cavo di alimentazione corto (1 unità); ² C37L: Cavo di alimentazione lungo (1 unità);³ B27: Barra ø40mm L=1000mm senza foro in testa (1 unità); ⁴ B27S: Barra ø40mm L=1000mm con foro in testa (1 unità);