



BARENTRICE PORTATILE OB200 DUAL SYSTEM

OPERAZIONI E RANGE DI LAVORAZIONE

Barre Portautensili	Ø	20mm - 40mm (0.78" - 1.57")
Barenatura	Ø	22mm - 200mm (0.88" - 7.87")
Riporto di saldatura interna	Ø	Extra Kit
Riporto di saldatura esterna	Ø	Extra Kit
Foratura	Ø	Extra Kit
Maschiatura	Ø	Extra Kit
Spianatura e Creazioni Sedi Seeger	Ø	Opzionale con FK (Kit di Spianatura)
Tornitura esterna	Ø	Opzionale con KTE (Kit di Tornitura)

VANTAGGI

DUAL SYSTEM Brevettato: Due moduli per lavorazioni indipendenti

Doppia motorizzazione: Totale controllo di rotazione e di avanzamento

Protezione motore (MMPS): MAUCOTOOLS Motor Protection System (MMPS)

Sistema Modulare: Compatibile con tutti i Kit Opzionali per incrementare i diametri di lavorazione fino a 600mm ed operazioni (Riporto di saldatura, Spianatura, Foratura, Maschiatura e Tornitura esterna)


Investimento intelligente: Nessun bisogno di acquistare una nuova macchina.

Risparmio di tempo e denaro: Un setup, kit di centraggio rapido con sistema magnetico

Robusta e precisa: portautensili da Ø16mm, barre portautensili connettabili (Ø20mm, Ø40mm e Ø60mm)

Sicurezza: MAUCOTOOLS Error Detection System (MeDS) e MMPS

Funzioni avanzate: Rotazione e avanzamento sincronizzata, corsa longitudinale illimitata, avanzamento rapido elettrico, fine corsa automatico

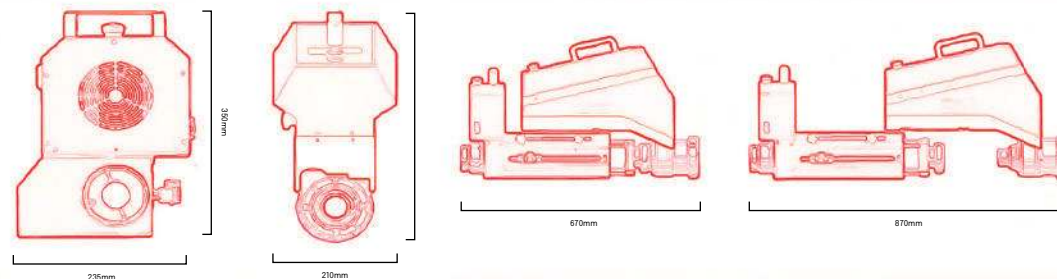

DUAL SYSTEM Modulo di Avanzamento

Motore Brushless	SI
Fasi	1
Tipologia di motore	DC
Potenza	125W
Velocità	0-300 RPM
Avanzamento	Elettro-meccanico (Automatico e Manuale)
MeDS	SI
MMPS	SI

DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione

2 tipi di motore	Elettrico	Idraulico
Velocità (2 marce)	Speed I: 54-126 RPM Speed II: 180-423 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Potenza	1800W - 220V-230V (110V Disponibile)	5.5kW

MAUCOTOOLS S.R.L.

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

DOTAZIONE STANDARD

OB200 DUAL SYSTEM

 RT DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione	 AV DUAL SYSTEM Modulo di Avanzamento	 CAV Pannello di Controllo per Modulo di Avanzamento	 CAV1 Cavo connessione per pannello di controllo	 C37C¹ C37L² Cavo alimentazione	 C37RA Cavo di connessione tra Moduli di Rotazione e Avanzamento	 B20M Barra ø20mm (0.79") L=1000mm (39.79")	 IB20 Giunto riduzione barra ø40mm - ø20mm
 KBC20 Boccole di riduzione per kit di centraggio	 BRS Boccole di riduzione per Supporti	 P8L21-06 Porta Inserto ø8mm (0.31") L= 21mm (0.79")	 P8L35-06 Porta inserto ø8mm (0.31") L= 35mm (1.38")	 B27 Barra ø40mm (1.57") L=1000mm (39.37")	 B27G Giunto interno barra portautensili	 ECM Caccia coni	 CM1 Adattatore Cono Morse per foratura
 B16 MAUCOTOOLS Locking System (MLS)	 A32 Supporto per Modulo Avanzamento	 S34 Supporto Universale	 C10 Chiave per Supporto Universale	 S34S-60 Staffa L=60mm (2.36") con distanziale 50mm	 SS100 Staffa per supporto L=100mm (3.94")	 SM30-250 Kit Centraggio Rapido e magnetico	 C29 Calibro speciale per misurazione diametro interno
 C31M Comparatore con porta comparatore magnetico	 P16L40-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=40mm (1.57")	 P16L60-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=60mm (2.36")	 P16L100-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=100mm (3.94")	 P06 Inserti in carburo per barenatura	 P15A Vite Torx per portautensile	 PC14 Chiave Torx per portautensile	 GR4 Gancetto regolazione profondità di taglio
 PC15 Prolunga portautensile ø90mm (3.54")	 PUC115 Prolunga porta utensile L=115mm (4.53")	 C11 Kit completo di chiavi di servizio	 C11 Cassa Metallica Rossa (Imballo)				

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

¹ C37C: Cavo di alimentazione corto (1 unità);

² C37L: Cavo di alimentazione lungo (1 unità);