


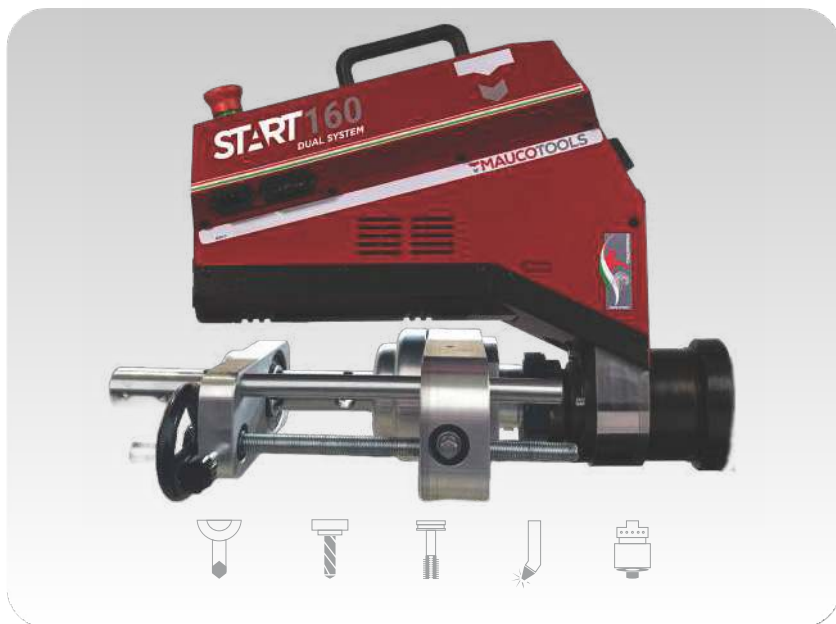

BARENATRICE PORTATILE START 160 DUAL SYSTEM

OPERAZIONI E RANGE DI LAVORAZIONE

Barre Portautensili	Ø	20mm - 40mm (0.78" - 1.57")
Barenatura	Ø	22mm - 160mm (0.88" - 6.30")
Riparto di saldatura interna	Ø	Extra Kit
Riparto di saldatura esterna	Ø	Extra Kit
Foratura	Ø	Extra Kit
Maschiatura	Ø	Extra Kit
Spianatura e Creazioni Sedi Seeger	Ø	Opzionale con FK (Kit di Spianatura)
Tornitura esterna	Ø	Opzionale con KTE (Kit di Tornitura)

VANTAGGI

DUAL SYSTEM Brevettato: Due moduli indipendenti, montabili insieme oppure sui lati opposti, soprattutto in spazi limitati. Lo sviluppo della barenatrice portatile su due moduli, rende possibile la suddivisione del peso, rendendo le DUAL SYSTEM realmente portatili.

Avanzamento Meccanico semi-automatico: Garantisce un funzionamento semplice e con controllo sincronizzato, offrendo prestazioni costanti e tempi di set-up ridotti. Ottima soluzione in ambienti ATEX.

Sistema Modulare: I modelli START offrono una soluzione flessibile, consentendo di iniziare il proprio lavoro con operazioni essenziali ed espandere le capacità di lavorazione man mano che le esigenze crescono. Aggiungendo Kit Opzionali, è possibile aumentare il diametro di lavorazione fino a Ø600mm e migliorare la funzionalità con operazioni aggiuntive come Riparto di Saldatura, Foratura, Maschiatura, Spianatura e Tornitura Esterna. Questo approccio scalabile assicura di investire solo in ciò di cui hai bisogno e, soprattutto, quando ne hai bisogno.

Prezzo Conveniente e Competitivo: All'aumento delle tue esigenze, non è necessario acquistare una seconda macchina ma basta aggiungere i Kit Opzionali, ottimizzando al massimo il tuo investimento.

Risparmio di Tempo e Denaro: Singolo setup, Kit di Centraggio rapido con sistema magnetico.

Robusta e precisa: Portautensile da Ø16mm, Barre portautensili connettabili (da Ø20mm, Ø40mm e Ø60mm).

Caratteristiche ulteriori: Rotazione e avanzamento sincronizzati, Corsa Longitudinale illimitata.

START DUAL SYSTEM Modulo di Avanzamento

Tipologia Avanzamento	Meccanico
Trasmissione con vite	Automatica e Manuale
Corsa	200mm (maggiore su richiesta)

DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione

2 tipi di motore	Elettrico	Idraulico
Velocità (2 marce)	Speed I: 54-126 RPM Speed II: 180-423 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Potenza	1800W - 220V-230V (110V Disponibile)	5.5kW

START DUAL SYSTEM

Il tuo modello Entry-Level... ma Made in Italy

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

DOTAZIONE STANDARD

START160 DUAL SYSTEM

