


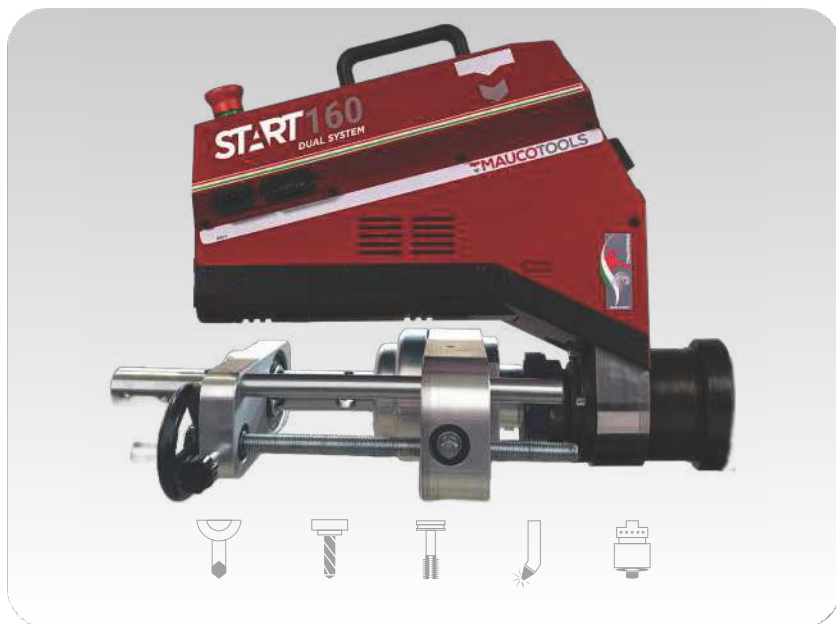

TRAGBARES BOHRWERK START 160 DUAL SYSTEM

OPERATIONEN UND ARBEITSBEREICH

Bohrwellen	Ø	20mm - 40mm (0.78" - 1.57")
Ausdrehen	Ø	22mm - 160mm (0.88" - 6.30")
Auftragschweißen Intern	Ø	Extra Kit
Auftragschweißen Extern	Ø	Extra Kit
Bohren	Ø	Extra Kit
Gewindebohren	Ø	Extra Kit
Plandrehen von Stirnflächen, Erstellen von Seegerringnuten	Ø	Optional mit dem FK (Facing Kit)
Außendrehen	Ø	Optional mit KTE (Außendreh-Kit)

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italy +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

VORTEILE

Patentiertes DUAL SYSTEM: Zwei unabhängige Module, die entweder auf derselben Seite oder bei begrenztem Platz auf gegenüberliegenden Seiten der Bohrung montiert werden können. Das separates Design ermöglicht auch eine bessere Gewichtsverlagerung, wodurch die Maschine wirklich tragbar wird.

Halbautomatischer mechanischer Vorschub: Sorgt für eine vereinfachte Bedienung mit synchronisierter Steuerung, die konstante Leistung und reduzierte Rüstzeiten bietet. Hervorragende Lösung in ATEX-Umgebungen.

Modulares System: Das START-Modell bietet eine flexible Lösung, die es Ihnen ermöglicht, mit grundlegenden Funktionen zu beginnen und bei wachsendem Bedarf zu erweitern. Durch Hinzufügen von optionalen Kits können Sie den Bearbeitungsdurchmesser auf bis zu 600 mm erhöhen und die Funktionalität mit zusätzlichen Operationen wie Auftragschweißen, Bohren, Gewindeschneiden, Plandrehen und Außendrehen verbessern. Dieser skalierbare Ansatz stellt sicher, dass Sie nur das investieren, was Sie benötigen, wenn Sie es benötigen.

Kosten-effektiv und wettbewerbsfähiger Preis: Kein Bedarf, eine neue Maschine zu kaufen, wodurch Ihre Investition optimiert wird.

Zeit- und Geldersparnis: Einmaliges Einrichten, schnelles Zentriersystem mit Magnettechnik.

Robust und präzise: Ø16mm Werkzeughalter, zusammensteckbare Bohrwellen (Ø20, Ø40mm und Ø60mm)

Fortschrittliche Funktionen: Synchronisierte Rotation und Vorschub, unbegrenzter Längshub.

START DUAL SYSTEM Vorschubmodul

Vorschubmodul	Mechanisch
Schraubengetriebe	Automatisch und manuell
Längslauf	200mm (länger auf Anfrage)

DUAL SYSTEM Rotationsmodul

2 Motortypen	Elektrisch	Hydraulisch
Geschwindigkeit (2 Gang)	Gang I: 54-126 RPM Gang II: 180-423 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Leistung	1800W - 220V-230V (110V erfüßbar)	5.5kW

START DUAL SYSTEM

Ihr Einstiegsmodell... aber Made in Italy

STANDARD ZUBEHÖR

START160 DUAL SYSTEM

x1  cod. RT "Dual System" Rotationsmodul	x1  cod. AVS "Dual System" Mechanical Vorschubmodul	x1  cod. C37L Stromkabel	x1  cod. B20M Bohrwelle ø20mm (0.79") L=1000mm (39.79")	x1  cod. IB20 Reduzierhülse Bohrwelle ø40mm - ø20mm	x3  cod. KBC20 Reduzierhülse für Zentrierkit	x1  cod. BRS Reduzierhülse für Lagerbock	x1  cod. P8L21-06 Drehstahl ø8mm(0.31") L=21mm (0.83")
x1  cod. P8L35-06 Drehstahl ø8mm (0.31") L= 35mm (1.38")	x1  cod. B27 Bohrwelle ø40mm (1.57") L=1000mm (39.37")	x1  cod. B27G Interne Bohrwellenkupplung	x1  cod. A32 Lagerhalterung für Vorschubsmodul	x2  cod. S34 Universeller Lagerbock	x1  cod. C10 Spezieller Schlüssel für universellen Lagerbock	x1  cod. CM1 Morsekonus-Adapt er zur Bohren	x1  cod. ECM Austreiberkel
x1  cod. B16 MAUCOTOOLS Locking System (MLS)	x6  cod. S34S-60 Spanneisen mit Distanzstück L=60mm (2.36")	x2  cod. SM30-160 Magnetischer Schnellzentrierung skit	x1  cod. P16L40-06 Drehstahl ø16mm (0.63") L=40mm (1.57")	x1  cod. P16L60-06 Drehstahl ø16mm (0.63") L=60mm (2.36")	x1  cod. P16L100-06 Drehstahl ø16mm (0.63") L=100mm (3.94")	x10  cod. P06 Wendeplatten	x10  cod. P15A Torx Schrauben für Drehmeißel
x1  cod. PC14 Torx Schlüssel für Drehmeißel	x1  cod. PC15 Drehstahl-Verlängeru ng ø90mm (3.54")	x1  cod. PUC115 Kit mit Service- und Schraubenschlüssel	x1  cod. C11 Kit mit Service- und Schraubenschlüssel	x1  cod. C11 Rote Metallbox (Verpackung)			

