


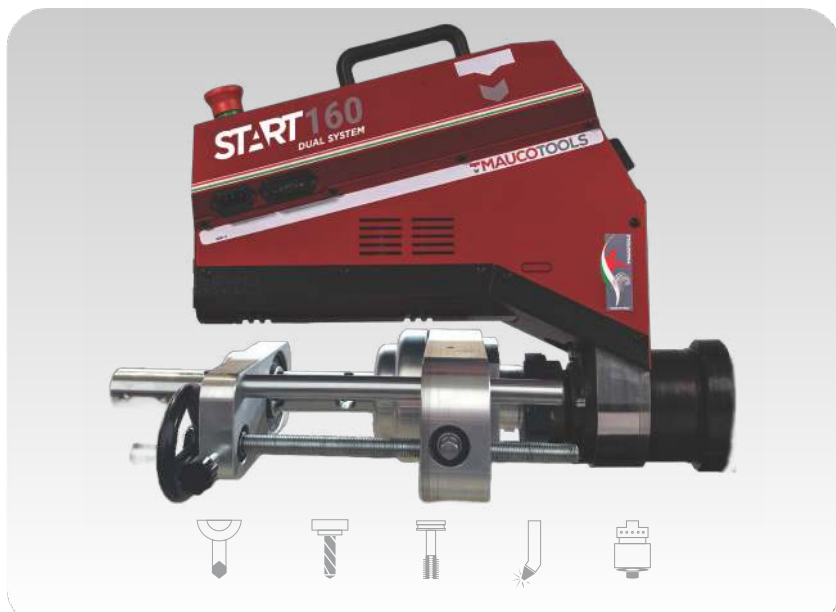

ALÉSEUSE PORTATIVE START 160 DUAL SYSTEM

OPÉRATIONS ET PLAGE DE TRAVAIL

Barre porte-outils	Ø	20mm - 40mm (0.78" - 1.57")
Alésage interne	Ø	22mm - 160mm (0.88" - 6.30")
Rechargement de soudure interne	Ø	Extra Kit
Rechargement de soudure externe	Ø	Extra Kit
Perçage	Ø	Extra Kit
Taraudage	Ø	Extra Kit
Surfaçage	Ø	Optional avec FK (Kit de Surfaçage)
Tournage extérieur	Ø	Optional avec KTE (Kit de Tournage)

AVANTAGES

Système DUAL breveté: Deux modules indépendants pouvant être montés du même côté ou, lorsque l'espace est limité, sur des côtés opposés. Leur conception séparée permet également une distribution du poids, rendant la machine véritablement portable.

Avancement mécanique semi-automatique: Assure une opération simplifiée avec un contrôle synchronisé, offrant des performances constantes et réduisant le temps de configuration. Excellente solution dans les environnements ATEX

Système modulaire: Le modèle START offre une solution flexible qui vous permet de commencer avec des capacités essentielles et de développer au fur et à mesure de vos besoins. En ajoutant des kits optionnels, vous pouvez augmenter le diamètre de la machine jusqu'à 600 mm et améliorer les fonctionnalités avec des opérations supplémentaires telles que le soudage, le perçage, le taraudage, le fraisage et l'alésage externe. Cette approche évolutive vous permet d'investir uniquement dans ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.

Prix compétitif et économique: Pas besoin d'acheter une nouvelle machine, optimisant ainsi votre investissement.

Économies de temps et d'argent: Un seul montage, kit de centrage rapide avec système magnétique.

Solide et précis: Porte-outil Ø16 mm, barres de porte-outil raccordables (Ø20, Ø40 mm et Ø60 mm).

Caractéristiques avancées: Rotation et avancement synchronisés, course longitudinale illimitée.

Module d'avancement START DUAL SYSTEM

Type d'avancement	Mécanique
Transmission à vis	Automatique et Manuel
Course	200mm (plus long sur demande)

Module de Rotation DUAL SYSTEM

2 types de moteurs	Électrique	Hydraulique
Vitesse (2 Nombre de vitesses)	Vitesse I: 54-126 RPM Vitesse II: 180-423 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Puissance	1800W - 220V-230V (110V Disponible)	5.5kW

START DUAL SYSTEM

Votre modèle d'entrée de gamme... mais Made in Italy

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italy +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

ACCESSOIRES INCLUS

START160 DUAL SYSTEM

x1  cod. RT Module de Rotation DUAL SYSTEM	x1  cod. AVS DUAL SYSTEM START Module d'Avancement	x1  cod. C37L Cable D'alimentation	x1  cod. B20M Barre ø20mm (0.79") L=1000mm (39.79")	x1  cod. IB20 Joint de Reduction Pour Barre ø40mm - ø20mm	x3  cod. KBC20 Bague De Reduction Pour Kit De Centrage	x1  cod. BRS Bague De Reduction Pour Les Supports	x1  cod. P8L21-06 Porte-Outil ø8mm(0.31") L=21mm (0.83")
x1  cod. P8L35-06 Porte-Outil ø8mm (0.31") L= 35mm (1.38")	x1  cod. B27 Barre ø40mm (1.57") L=1000mm (39.37")	x1  cod. B27G Joint Interne Pour Barre Porte-Outils	x1  cod. A32 Support Pour Le Module D'avancement	x2  cod. S34 Support Universels	x1  cod. C10 Cle Speciale Pour Support Universel	x1  cod. CM1 Adaptateur Cone Morse Pour Le Percage	x1  cod. ECM Extracteur pour Cône Morse
x1  cod. B16 Systeme De Verrouillage Maucotools (MLS)	x6  cod. S34S-60 Etriers L=60mm (2.36") avec Entretoise 50mm	x2  cod. SM30-160 Kit De Centrage	x1  cod. P16L40-06 Porte-Outil ø16mm (0.63") L=40mm (1.57")	x1  cod. P16L60-06 Porte-Outil ø16mm (0.63") L=60mm (2.36")	x1  cod. P16L100-06 Porte-Outil ø16mm (0.63") L=100mm (3.94")	x10  cod. P06 Plaquettes Pour Porte-Outil	x10  cod. P15A Vis Torx Pour Porte-Outils
x1  cod. PC14 Cle Torx Pour Porte-Outils	x1  cod. PC15 Rallonge Porte-Outils ø90mm (3.54")	x1  cod. PUC115 Rallonge Porte-Outils ø90mm (3.54")	x1  cod. C11 Kit Complet Cles De Service	x1  cod. C11 Caisse En Metal (Emballage)			