


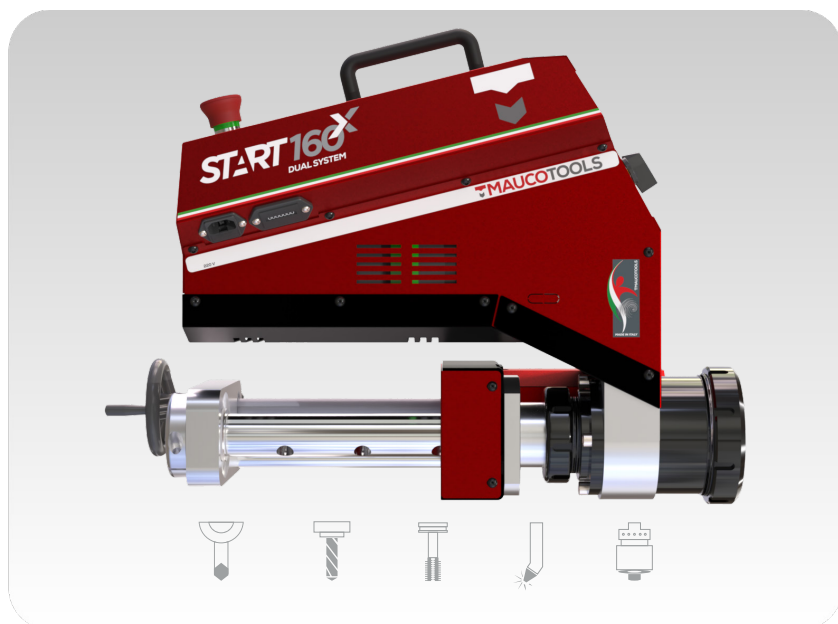

ALÉSEUSE PORTATIVE START 160X DUAL SYSTEM

OPÉRATIONS ET PLAGE DE TRAVAIL

Barre porte-outils	Ø	20mm - 40mm (0.78' - 1.57')
Alésage interne	Ø	22mm - 160mm (0.88' - 6.30')
Rechargement de soudure interne	Ø	32mm - 160mm (1.28' - 6.30')
Rechargement de soudure externe	Ø	22mm - 160mm (0.88' - 6.30')
Perçage	Ø	Extra Kit
Taraudage	Ø	Extra Kit
Surfaçage	Ø	Optional avec FK (Kit de Surfaçage)
Tournage extérieur	Ø	Optional avec KTE (Kit de Tournage)

AVANTAGES

Système DUAL breveté: Deux modules indépendants pouvant être montés du même côté ou, lorsque l'espace est limité, sur des côtés opposés. Leur conception séparée permet également une distribution du poids, rendant la machine véritablement portable.

Avancement électromécanique automatique: Maintient l'opération simplifiée et le temps de configuration réduit typiques de la START160, mais élargit ses capacités : grâce à l'automatisation, cette version est en effet conçue pour effectuer également des opérations de rechargement de soudure automatique, maximisant la polyvalence sur site.

Système modulaire: Le modèle START offre une solution flexible qui vous permet de commencer avec des capacités essentielles et de développer au fur et à mesure de vos besoins. En ajoutant des kits optionnels, vous pouvez augmenter le diamètre de la machine jusqu'à 600 mm et améliorer les fonctionnalités avec des opérations supplémentaires telles que le soudage, le perçage, le taraudage, le fraisage et l'alésage externe. Cette approche évolutive vous permet d'investir uniquement dans ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.

Prix compétitif et économique: Pas besoin d'acheter une nouvelle machine, optimisant ainsi votre investissement.

Économies de temps et d'argent: Un seul montage, kit de centrage rapide avec système magnétique.

Solide et précis: Porte-outil Ø16 mm, barres de porte-outil raccordables (Ø20, Ø40 mm et Ø60 mm).

Caractéristiques avancées: Rotation et avancement synchronisés, course longitudinale illimitée.

Module d'avancement START DUAL SYSTEM

Type d'avancement	Électromécanique
Transmission à vis	Automatique et Manuel
Course	200mm (plus long sur demande)

Module de Rotation DUAL SYSTEM

2 types de moteurs	Électrique	Hydraulique
Vitesse (2 Nombre de vitesses)	Vitesse I: 54-126 RPM Vitesse II: 180-423 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Puissance	1800W - 220V-230V (110V Disponible)	5.5kW

START DUAL SYSTEM

Votre modèle d'entrée de gamme... mais Made in Italy

MAUCOTOOLS S.R.L.

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italy +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

ACCESSOIRES INCLUS

START160X DUAL SYSTEM

 x1 cod. RT Module de Rotation DUAL SYSTEM	 x1 cod. AV-SX Module d'avancement électromécanique START	 x1 cod. CAV Panneau De Commande d'Avancement	 x1 cod. CAV1 Cable De Connection Pour Panneau d'Avancement	 x2 cod. C37C¹ C37L² Cable D'alimentation	 x1 cod. C37RA Câble de connexion pour les Modules de Rotation et d'Avancement	 x1 cod. B20M Barre ø20mm (0.79") L=1000mm (39.79")	 x1 cod. IB20 Joint de Reduction Pour Barre ø40mm - ø20mm
 x3 cod. KBC20 Bague De Reduction Pour Kit De Centrage	 x1 cod. BRS Bague De Reduction Pour Les Supports	 x1 cod. P8L21-06 Porte-Outil ø8mm (0.31") L= 21mm (0.79")	 x1 cod. P8L35-06 Porte-Outil ø8mm (0.31") L= 35mm (1.38")	 x1 cod. B27 Barre ø40mm(1.57") L=1000mm (39.37")	 x1 cod. B27G Joint Interne Pour Barre Porte-Outils	 x1 cod. ECM Extracteur pour Cône Morse	 x1 cod. CM1 Adapteur Cone Morse Pour Le Percage
 x1 cod. B16 Système De Verrouillage Maucotools (MLS)	 x1 cod. A32 Support Pour Le Module D'avancement	 x4 cod. S34 Support Universels	 x1 cod. C10 Cle Speciale Pour Support Universels	 x12 cod. S34S-60 Etriers L=60mm (2.36") avec Entretoise 50mm	 x12 cod. SS100 Etriers Pour Support L=100mm (3.94")	 x2 cod. SM30-160 Kit De Centrage Rapide Et Magnétique	 x1 cod. C29 Calibre Special Pour Mesure Interne
 x1 cod. C31M Comparateur avec Support Magnétique	 x1 cod. P16L40-06 Porte-Outil ø16mm (0.63") L=40mm (1.57")	 x1 cod. P16L60-06 Porte-Outil ø16mm (0.63") L=60mm (2.36")	 x1 cod. P16L100-06 Porte-Outil ø16mm (0.63") L=100mm (3.94")	 x10 cod. P06 Plaquettes Pour Porte-Outil	 x10 cod. P15A Vis Torx Pour Porte-Outils	 x1 cod. PC14 Cle Torx Pour Porte-Outils	 x1 cod. GR4 Crochet de Réglage de la Profondeur de Coupe
 x1 cod. PC15 Rallonge Porte-Outils ø90mm (3.54")	 x1 cod. PUC115 Rallonge Porte-Outils L=115mm (4.53")						
 x1 cod. T17X Arbre Torche Telescopique L=32-700mm avec câble EUR	 x1 cod. R17AS Joint Articule Pour Arbre Torche	 x1 cod. R17 Torche Pour Soudage Interne	 x2 cod. R17P40 Rallonge Torche L=40mm (1.57")	 x1 cod. R17PS Torche Pour Soudage externe L=320mm (12.59")	 x1 cod. R17GD Torche pour soudage grands diamètres L = 190 mm (7.48")	 x3 cod. G08C Buse Guide-Fil Courte ø0,8mm (0.031")	 x3 cod. G08L Buse Guide-Fil Longe ø0,8mm (0.031")
 x3 cod. G10C Buse Guide-Fil Courte ø1,0mm (0.039")	 x3 cod. G10L Buse Guide-Fil Longe ø1,0mm (0.039")	 x2 cod. G22C Diffuseur Gaz Court	 x2 cod. G22L Diffuseur Gaz Long	 x1 cod. BTS.ST40 Verrouillage de la torche	 x1 cod. C11 Kit Complet Cles De Service	 x1 cod. C11 Caisse En Metal (Emballage)	

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italy +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

¹ C37C: Câble d'alimentation court (1 unité);

² C37L: Câble d'alimentation long (1 unité);