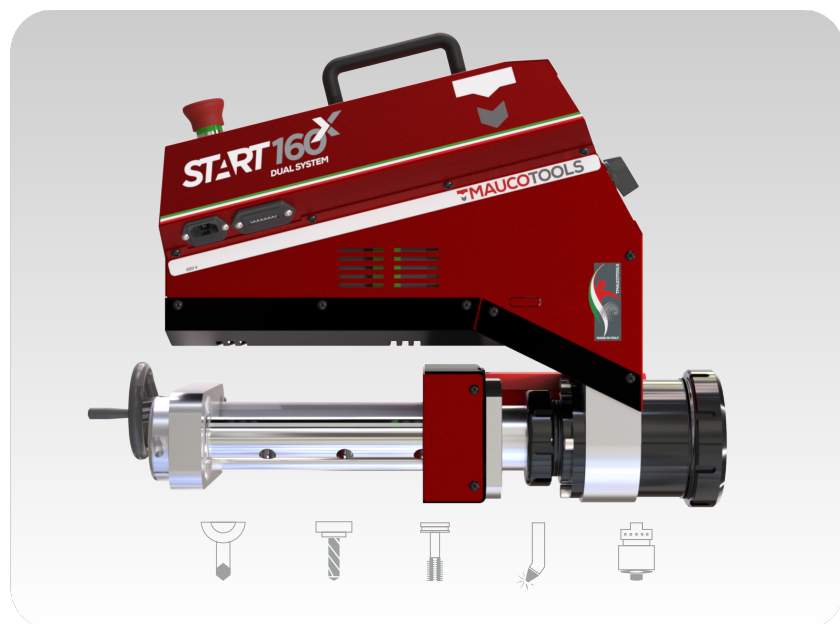




BARENATRICE PORTATILE START 160X DUAL SYSTEM

OPERAZIONI E RANGE DI LAVORAZIONE

Barre Portautensili	Ø	20mm - 40mm (0.78" - 1.57")
Barenatura	Ø	22mm - 160mm (0.88" - 6.30")
Riparto di saldatura interna	Ø	32mm - 160mm (1.28" - 6.30")
Riparto di saldatura esterna	Ø	22mm - 160mm (0.88" - 6.30")
Foratura	Ø	Extra Kit
Maschiatura	Ø	Extra Kit
Spianatura e Creazioni Sedi Seeger	Ø	Opzionale con FK (Kit di Spianatura)
Tornitura esterna	Ø	Opzionale con KTE (Kit di Tornitura)

VANTAGGI

DUAL SYSTEM Brevettato: Due moduli indipendenti, montabili insieme oppure sui lati opposti, soprattutto in spazi limitati. Lo sviluppo della barenatrice portatile su due moduli, rende possibile la suddivisione del peso, rendendo le DUAL SYSTEM realmente portatili.

Avanzamento Elettromeccanico Automatico: Mantiene la semplicità di utilizzo e i tempi di setup ridotti tipici della START160, ma ne espande le potenzialità: grazie all'automazione, questa versione è infatti predisposta per eseguire anche operazioni di riparto di saldatura, massimizzando la versatilità in cantiere.

Sistema Modulare: I modelli START offrono una soluzione flessibile, consentendo di iniziare il proprio lavoro con operazioni essenziali ed espandere le capacità di lavorazione man mano che le esigenze crescono. Aggiungendo Kit Opzionali, è possibile aumentare il diametro di lavorazione fino a Ø600mm e migliorare la funzionalità con operazioni aggiuntive come Foratura, Maschiatura, Spianatura e Tornitura Esterna. Questo approccio scalabile assicura di investire solo in ciò di cui hai bisogno e, soprattutto, quando ne hai bisogno.

Prezzo Conveniente e Competitivo: All'aumento delle tue esigenze, non è necessario acquistare una seconda macchina ma basta aggiungere i Kit Opzionali, ottimizzando al massimo il tuo investimento.

Risparmio di Tempo e Denaro: Singolo setup, Kit di Centraggio rapido con sistema magnetico.

Robusta e precisa: Portautensile da Ø16mm, Barre portautensili connettabili (da Ø20mm, Ø40mm e Ø60mm).

Caratteristiche ulteriori: Rotazione e avanzamento sincronizzati, Corsa Longitudinale illimitata.

START X DUAL SYSTEM Modulo di Avanzamento

Tipologia Avanzamento	Elettromeccanico
Trasmissione con vite	Automatica e Manuale
Corsa	200mm (maggiore su richiesta)

DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione

2 tipi di motore	Elettrico	Idraulico
Velocità (2 marce)	Speed I: 54-126 RPM Speed II: 180-423 RPM	Min. 9 RPM Max. 423 RPM
Potenza	1800W - 220V-230V (110V Disponibile)	5.5kW

MAUCOTOOLS S.R.L



Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

START DUAL SYSTEM

Il tuo modello Entry-Level... ma Made in Italy

DOTAZIONE STANDARD

START160X DUAL SYSTEM

 x1	cod. RT DUAL SYSTEM Modulo di Rotazione	 x1	cod. AV-SX Modulo di Avanzamento Elettromeccanico	 x1	cod. CAV Pannello di Controllo per Modulo di Avanzamento	 x1	cod. CAV1 Cavo connessione per pannello di controllo	 x2	cod. C37C¹ C37L² Cavi di alimentazione	 x1	cod. C37RA Cavo di connessione tra Moduli di Rotazione e Avanzamento	 x1	cod. B20M Barra ø20mm (0.79") L=1000mm (39.79")	 x1	cod. IB20 Giunto riduzione barra ø40mm - ø20mm
 x3	cod. KBC20 Boccole di riduzione per kit di centraggio	 x1	cod. BRS Boccole di riduzione per Supporti	 x1	cod. P8L21-06 Porta Inserto ø8mm (0.31") L= 21mm (0.79")	 x1	cod. P8L35-06 Porta inserto ø8mm (0.31") L= 35mm (1.38")	 x1	cod. B27 Barra ø40mm(1.57") L=1000mm (39.37")	 x1	cod. B27G Giunto interno barra portautensili	 x1	cod. ECM Caccia coni	 x1	cod. CM1 Adattatore Cono Morse per foratura
 x1	cod. B16 MAUCOTOOLS Locking System (MLS)	 x1	cod. A32 Supporto per Modulo Avanzamento	 x4	cod. S34 Supporto universale	 x1	cod. C10 Chiave per Supporto Universale	 x12	cod. S34S-60 Staffa L=60mm (2.36") con distanziale 50mm	 x12	cod. SS100 Staffa per supporto L=100mm (3.94")	 x2	cod. SM30-160 Kit Centraggio Rapido e magnetico	 x1	cod. C29 Calibro speciale per misurazione diametro interno
 x1	cod. C31M Comparatore con porta comparatore magnetico	 x1	cod. P16L40-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=40mm (1.57")	 x1	cod. P16L60-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=60mm (2.36")	 x1	cod. P16L100-06 Porta inserto ø16mm (0.63") L=100mm (3.94")	 x10	cod. P06 Inserti in carburo per barenatura	 x10	cod. P15A Vite Torx per portautensile	 x1	cod. PC14 Chiave Torx per portautensile	 x1	cod. GR4 Gancetto regolazione profondità di taglio
 x1	cod. PC15 Prolunga portautensile ø90mm (3.54")	 x1	cod. PUC115 Prolunga porta utensile L=115mm (4.53")												
 x1	cod. T17X Albero Torcia Telescopica L=32-700mm con cavo EUR	 x1	cod. R17AS Giunto anteriore torcia articolato	 x1	cod. R17 Lancia per saldatura interna	 x2	cod. R17P40 Prolunga lancia per saldatura interna L=40mm (1.57")	 x1	cod. R17PS Lancia per saldatura esterna L=320mm (12.59")	 x1	cod. R17GD Lancia per saldatura Grandi Diametri L = 190 mm (7.48")	 x3	cod. G08C Ugello Guida filo corto ø0,8mm (0.031")	 x3	cod. G08L Ugello Guida filo lungo ø0,8mm (0.031")
 x3	cod. G10C Ugello Guida filo corto ø1,0mm (0.039")	 x3	cod. G10L Ugello Guida filo lungo ø1,0mm (0.039")	 x2	cod. G22C Diffusore Gas corto	 x2	cod. G22L Diffusore Gas lungo	 x1	cod. BTS-ST40 Bloccaggio torcia saldatura	 x1	cod. C11 Kit completo di chiavi di servizio	 x1	cod. C11 Cassa Metallica Rossa (Imballo)		

MAUCOTOOLS S.R.L

Località Serramonda | Z.I. | 88044 | Marcellinara (CZ) |
Italia +39 0961 021836 | maucotools@maucotools.com

¹ C37C: Cavo di alimentazione corto (1 unità);

² C37L: Cavo di alimentazione lungo (1 unità);