


REFRENTADORAS PORTÁTILES DE BRIDAS · 1"-80"

ORBITRUE 19 MANUAL

REFRENTADORA MANUAL DE BRIDAS

ORBITRUE 19 MANUAL

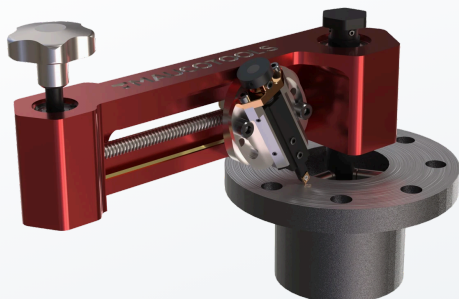

Rehace las caras de sellado de bridas de 1" a 19" directamente en la planta, sin motor y sin alimentación.

ORBITRUE 19 Manual se fija en el orificio de la brida con su mandril de mordazas, que pasa a ser el eje de rotación. El operario gira el brazo a mano mientras el husillo hace avanzar el carro portaherramientas: en cada vuelta la plaquita arranca una espiral de material y deja el acabado en espiral continua que exigen las caras de sellado.

- Montaje interior (ID mount)
- Rango de refrentado 1"-19"
- Avance por husillo
- Acabado en espiral continua
- Plaquita intercambiable
- Cabe en un maletín

25 – 482 mm

RANGO DE REFRENTADO

25 – 152 mm

AMARRE EN EL ORIFICIO

331 × 191 mm

DIMENSIONES

Ninguna

ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

por accionamiento

ESPECIFICACIÓN	MANUAL
Montaje	Interior, en el orificio de la brida (ID mount)
Rango de amarre	Ø 25 – 152 mm (1" – 6")
Rango de refrentado	Ø 25 – 482 mm (1" – 19")
Dimensiones	331 × 191 mm
Altura	80 mm · 134 mm con pomo
Avance radial	Por husillo, mando por pomo
Guías del carro	Regletas de latón ajustables
Herramienta	Plaquita intercambiable en portaherramientas rígido
Acabado	Espiral continua (fonográfica)

CONFIGURACIÓN

AMARRE

El mandril de mordazas se fija en orificios de brida de Ø 25 a 152 mm y hace de eje de rotación: sin soportes exteriores ni referencias que construir.

HERRAMIENTA Y ACABADO

Con avance constante, la plaquita deja el acabado en espiral («fonográfico») que exigen las caras de sellado con junta.

SUMINISTRO

Maletín de transporte · Manual de uso y mantenimiento · Declaración del fabricante · Certificado de ensayo (Certificate of Trueness)

APLICACIONES

OIL & GAS Y PETROQUÍMICA · ENERGÍA Y PROCESO · NAVAL Y OFFSHORE · MANTENIMIENTO Y SERVICIO · refrentado de caras de estanqueidad · acabado en espiral continua · bridas de línea · válvulas · tubuladuras

GAMA ORBITRUE

Ø de refrentado · 25–2032 mm · 6 tamaños

19 Manual ·

Ø 25–482 mm

MANUAL
6

Ø 25–152 mm
PRÓXIMAMENTE

16

Ø 25–406 mm
PRÓXIMAMENTE

24

Ø 300–600 mm
PRÓXIMAMENTE

40

Ø 457–1016 mm
MOTORIZADA

80

Ø 1016–2032 mm
MOTORIZADA

Indícanos diámetro, material y posición de la brida: respondemos con configuración, disponibilidad y oferta.