


MACHINES PORTABLES À SURFACER LES BRIDES · 1"–80"

ORBITRUE 19 MANUAL

MACHINE MANUELLE À SURFACER LES BRIDES

ORBITRUE 19 MANUAL

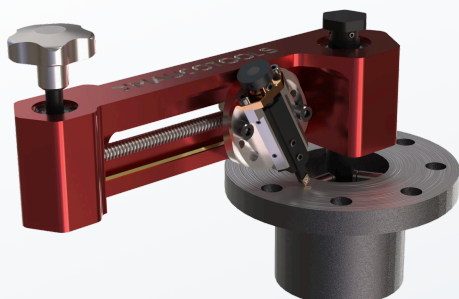

Refait les portées de joint des brides de 1" à 19" directement sur l'installation, sans moteur et sans alimentation.

ORBITRUE 19 Manual se bloque dans l'alésage de la bride grâce à son mandrin à mors, qui devient l'axe de rotation. L'opérateur fait tourner le bras à la main pendant que la vis mère fait avancer le chariot porte-outil : à chaque tour, la plaquette enlève une spirale de matière et laisse la finition en spirale continue exigée pour les portées de joint.

- Montage intérieur (ID mount)
- Plage de surfacage 1"–19"
- Avance par vis mère
- Finition en spirale continue
- Plaquette amovible
- Tient dans une mallette

25 – 482 mm
PLAGE DE SURFAÇAGE

25 – 152 mm
SERRAGE DANS L'ALÉSAGE

331 × 191 mm
ENCOMBREMENT

Aucune
ALIMENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

par entraînement

CARACTÉRISTIQUE	MANUEL
Montage	Intérieur, dans l'alésage de la bride (ID mount)
Plage de serrage	Ø 25 – 152 mm (1" – 6")
Plage de surfacage	Ø 25 – 482 mm (1" – 19")
Encombrement	331 × 191 mm
Hauteur	80 mm · 134 mm avec bouton
Avance radiale	Par vis mère, commande par bouton
Guidage du chariot	Lardons en laiton réglables
Outil	Plaquette amovible sur porte-outil rigide
Finition	Spirale continue (phonographique)

CONFIGURATION

SERRAGE

Le mandrin à mors se bloque dans des alésages de bride de Ø 25 à 152 mm et sert d'axe de rotation : pas de support extérieur, pas de référence à construire.

OUTIL ET FINITION

À avance constante, la plaquette laisse la finition en spirale (« phonographique ») exigée pour les portées de joint.

FOURNI AVEC

Mallette de transport · Manuel d'utilisation et d'entretien · Déclaration du fabricant · Certificat de contrôle (Certificate of Trueness)

APPLICATIONS

OIL & GAS ET PÉTROCHIMIE · ÉNERGIE ET PROCÉDÉS · NAVAL ET OFFSHORE · MAINTENANCE ET SERVICE · surfacage des faces d'étanchéité · finition en spirale continue · brides de ligne · vannes · piquages

GAMME ORBITRUE

Ø de surfacage · 25–2032 mm · 6 tailles

19 Manual ·
Ø 25–482 mm
MANUEL

6
Ø 25–152 mm
BIENTÔT

16
Ø 25–406 mm
BIENTÔT

24
Ø 300–600 mm
BIENTÔT

40
Ø 457–1016 mm
MOTORISÉE

80
Ø 1016–2032 mm
MOTORISÉE

Indiquez-nous le diamètre, le matériau et la position de la bride : nous répondons avec configuration, disponibilité et offre.