


SPIANATRICI PORTATILI PER FLANGE · 1"–80"

ORBITRUE 19 MANUAL

SPIANATRICE MANUALE PER FLANGE

ORBITRUE 19 MANUAL

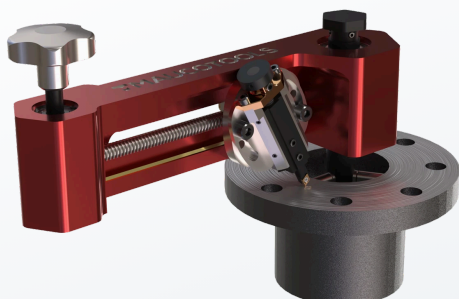

Rifà le facce di tenuta delle flange da 1" a 19" direttamente sull'impianto, senza motore e senza alimentazione.

ORBITRUE 19 Manual si blocca nel foro della flangia con il mandrino a ganasce, che diventa l'asse di rotazione. L'operatore ruota il braccio a mano mentre la vite madre fa avanzare il carrello portautensile: a ogni giro l'inserto asporta una spirale di materiale e lascia la finitura a spirale continua richiesta per le facce di tenuta.

- Montaggio interno (ID mount)
- Campo di spianatura 1"–19"
- Avanzamento a vite madre
- Finitura a spirale continua
- Inserto intercambiabile
- Sta in una valigetta

25 – 482 mm
CAMPO DI SPIANATURA

25 – 152 mm
BLOCCAGGIO NEL FORO

331 × 191 mm
INGOMBRO

Nessuna
ALIMENTAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

per azionamento

SPECIFICA	MANUALE
Montaggio	Interno, nel foro della flangia (ID mount)
Campo di bloccaggio	Ø 25 – 152 mm (1" – 6")
Campo di spianatura	Ø 25 – 482 mm (1" – 19")
Ingombro	331 × 191 mm
Altezza	80 mm · 134 mm con manopola
Avanzamento radiale	A vite madre, comando a manopola
Guide del carrello	Lardoni in ottone registrabili
Utensile	Inserto intercambiabile su portautensile rigido
Finitura	Spirale continua (fonografica)

CONFIGURAZIONE

BLOCCAGGIO

Il mandrino a ganasce si blocca nel foro della flangia da Ø 25 a 152 mm e fa da asse di rotazione: nessuna staffa esterna, nessun riferimento da costruire.

UTENSILE E FINITURA

Con avanzamento costante l'inserto lascia la finitura a spirale («fonografica») richiesta per le facce di tenuta con guarnizione.

IN DOTAZIONE

Valigetta di trasporto · Manuale d'uso e manutenzione · Dichiarazione del fabbricante · Certificato di collaudo (Certificate of Trueness)

APPLICAZIONI OIL & GAS E PETROLCHIMICO · ENERGIA E PROCESSO · NAVALE E OFFSHORE · MANUTENZIONE E SERVICE · spianatura delle facce di tenuta · finitura a spirale continua · flange di linea · valvole · bocchelli

GAMMA ORBITRUE

Ø spianatura · 25–2032 mm · 6 taglie

19 Manual ·
Ø 25–482 mm
MANUALE

6
Ø 25–152 mm
PROSSIMAMENTE

16
Ø 25–406 mm
PROSSIMAMENTE

24
Ø 300–600 mm
PROSSIMAMENTE

40
Ø 457–1016 mm
MOTORIZZATA

80
Ø 1016–2032 mm
MOTORIZZATA

Dici diametro, materiale e posizione della flangia: rispondiamo con configurazione, disponibilità e offerta.