


SPIANATRICI PORTATILI PER FLANGE · 1"–80"

ORBITRUE 80

SPIANATRICE MOTORIZZATA PER GRANDI FLANGE

SWITCH SYSTEM

ORBITRUE 80

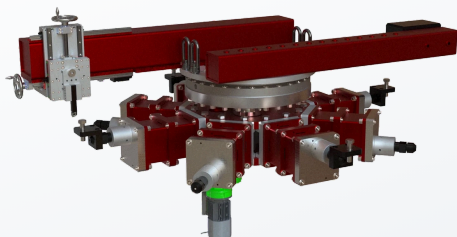

Spianatura, smussatura e cianfrinatura di flange da 40" a 80" (Ø 1016–2032 mm), in orizzontale o in verticale.

ORBITRUE 80 è la taglia più grande della famiglia. Il modulo rotante su ralla di precisione porta il braccio attorno all'asse della flangia; l'avanzamento radiale è automatico a ogni giro, con comando manuale sempre disponibile, e la testa portautensile si orienta di $\pm 45^\circ$ per passare dalla spianatura allo smusso.

- Nata per le grandi flange
- Modulo rotante su ralla di precisione
- Avanzamento radiale automatico
- Testa portautensile $\pm 45^\circ$
- Quattro azionamenti
- Piattaforma Switch System

1016 – 2032 mm

CAMPO DI SPIANATURA

40" – 80"

FLANGE

2,5 kW

VERSIONE ELETTRICA

 $\pm 45^\circ$

TESTA PORTAUTENSILE

SPECIFICHE TECNICHE

per azionamento

SPECIFICA	ELETTRICO	PNEUMATICO	IDRAULICO	CNC
Energia	Rete elettrica	Aria compressa	Centralina idraulica	Controllo numerico
Motore	Motoriduttore, riduzione epicicloidale	Motore ad aria compressa	Motore idraulico, velocità regolabile	Assi motorizzati, cicli programmati
Potenza motore	2,5 kW	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Velocità di rotazione	fino a 80 giri/min	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Montaggio	Interno (ID mount), in orizzontale o in verticale			
Campo di spianatura	Ø 1016 – 2032 mm (40" – 80")			
Rotazione	Modulo rotante su ralla di precisione			
Avanzamento radiale	Automatico per giro, con comando manuale			
Testa portautensile	Orientabile $\pm 45^\circ$			
Lavorazioni	Spianatura · smussatura · cianfrinatura			
Piattaforma	Switch System			

CONFIGURAZIONE

ROTAZIONE E AVANZAMENTO

Il braccio ruota su una ralla di precisione: è il cuore della macchina e mantiene l'orbita regolare su tutto il diametro.

TESTA $\pm 45^\circ$

La testa si orienta per spianare, smussare e cianfrinare con lo stesso piazzamento.

SWITCH SYSTEM

Un nucleo, due macchine: con lo Switch Kit la spianatrice per flange si trasforma in una barenatrice per grandi diametri.

APPLICAZIONI

OIL & GAS E PETROLCHIMICO · ENERGIA E PROCESSO · NAVALE E OFFSHORE · MANUTENZIONE E SERVICE ·
spianatura · smussatura · cianfrinatura

GAMMA ORBITRUE

Ø spianatura · 25–2032 mm · 6 taglie

19 Manual

Ø 25–482 mm
MANUALE

6

Ø 25–152 mm
PROSSIMAMENTE

16

Ø 25–406 mm
PROSSIMAMENTE

24

Ø 300–600 mm
PROSSIMAMENTE

40

Ø 457–1016 mm
MOTORIZZATA

80

Ø 1016–2032 mm
MOTORIZZATA

Dici diametro, materiale e posizione della flangia: rispondiamo con configurazione, disponibilità e offerta.