


SMUSSATURA · SFACCIATURA · LAMATURA DI TUBI E TUBAZIONI

PBM-18000

PIPELINE OIL & GAS

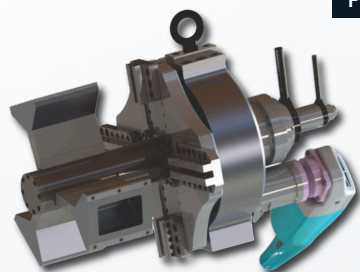

PBM-18000

PBM-18000 · versione elettrica

Smussatrice gravosa per condotte — 102–457 mm.

La PBM-18000 è una macchina gravosa di nuova generazione per sfacciatura e smussatura nel settore delle tubazioni. Robusta e bilanciata, con griffe di bloccaggio a 6 punti e sospensione di sollevamento gravosa, offre alta produttività su grandi condotte Oil & Gas.

- Mandrino espandibile autocentrante — serraggio senza coppia
- Corpo in alluminio pressofuso, per servizio continuo
- Griffe a cuneo in acciaio temprato per utensili, cambio rapido su tutta la gamma
- Sfacciatura, smussatura e lamatura in un solo montaggio
- Albero di avanzamento e riduttore temprati di precisione, senza vibrazioni
- Finitura idonea al controllo radiografico su inox, duplex e Inconel — senza rilavorazioni
- Griffe a 6 punti + sospensione di sollevamento gravosa
- Nuova generazione per condotte di grande diametro

102 – 457 mm

GAMMA SERRAGGIO INTERNO

1,266 Nm

COPPIA MAX

90 kg

PESO NETTO

6 punti

GRIFFE DI BLOCCAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

per motorizzazione

SPECIFICA	ELETTRICO	PNEUMATICO
Gamma di serraggio (mm)	102 – 457	102 – 457
Velocità a vuoto (rpm)	15	13
Coppia max (Nm)	1,182	1,266
Corsa di avanzamento (mm)	60	60
Potenza motore	2000 W	2.6 HP
Pressione aria (bar)	—	6.2
Consumo aria (cfm)	—	85
Peso netto (kg)	90	90

CONFIGURAZIONE E UTENSILI

SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Griffe di bloccaggio a 6 punti + mandrino espandibile · albero Ø102 mm (4") a parete spessa

TESTE PORTAUTENSILI

Testa portautensile 8" di serie · sfacciatura, smusso interno e lamatura, smusso esterno, J-prep

INGOMBRO (A×B×C×D)

476 × 686 × 385 × 508 mm · sospensione gravosa

APPLICAZIONI

TUBI DA CALDAIA · SCAMBIATORI DI CALORE · CONDENSATORI · PETROLCHIMICO · GENERAZIONE DI ENERGIA
· sfacciatura · smussatura · lamatura · rimozione del cordone di saldatura

GAMMA MODELLI

serraggio interno · 20–609 mm · 8 modelli

PBM-1625

20–42 mm

PBM-3000

28–76 mm

PBM-4000

23–104 mm

PBM-4500

39–114 mm

PBM-8000

49–203 mm

PBM-12000

100–306 mm

PBM-18000

102–457 mm

PBM-24000

180–609 mm