


CHANFREINAGE · DRESSAGE · LAMAGE DE TUBES & TUYAUTERIES · PORTATIF

PBM-24000

HAUT DE GAMME · PLUS GROSSES TUYAUTERIES

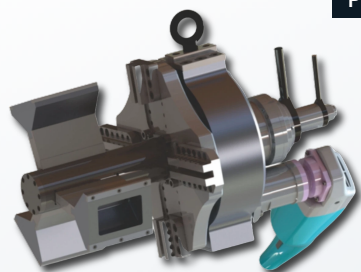

PBM-24000

PBM-24000 · image représentative

Chanfreineuse haut de gamme pour très gros diamètres — 180 à 609 mm.

Le PBM-24000 est le haut de gamme : machine de dressage et chanfreinage robuste et équilibrée pour les plus grands pipelines oil & gas. Mors 6 points entièrement intégrés et suspension renforcée délivrent un couple massif avec une préparation d'extrémités contrôlée et précise.

- Mandrin expansible autocentreur à serrage intérieur — sans couple
- Corps en aluminium moulé sous pression, conçu pour le service continu
- Mors à coin en acier à outils trempé, changement rapide sur toute la gamme
- Dressage, chanfreinage et lamage en une seule mise en place
- Arbre d'avance et réducteur trempés de précision, sans vibration
- Préparation de qualité radiographique sur inox, duplex et Inconel — sans reprise
- Mors 6 points entièrement intégrés (sans ressorts ni joints toriques)
- Suspension renforcée pour les plus grands pipelines

180 – 609 mm

PLAGE DE SERRAGE INTÉRIEUR

3,376 Nm

COUPLE MAX

250 kg

POIDS NET

24"

TUYAUTERIE MAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

par version d'entraînement

CARACTÉRISTIQUE	ÉLECTRIQUE	PNEUMATIQUE
Plage de serrage (mm)	180 – 609	180 – 609
Vitesse à vide (rpm)	13	10
Couple max (Nm)	1,400	3,376
Course d'avance (mm)	60	60
Puissance moteur	2600 W	3.5 HP
Pression d'air (bar)	—	6.2
Consommation d'air (cfm)	—	95
Poids net (kg)	250	250

CONFIGURATION ET OUTILLAGE

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Mors 6 points entièrement intégrés + mandrin expansible · arbre Ø180 mm (7")

TÊTES PORTE-OUTIL

Tête porte-outil standard 8" · dressage, chanfrein intérieur & alésage, chanfrein extérieur, J-prep

DIMENSIONS HORS TOUT (A×B×C×D)

600 × 975 × 500 × 674 mm · suspension renforcée

APPLICATIONS TUBES DE CHAUDIÈRE · ÉCHANGEURS DE CHALEUR · CONDENSEURS · PÉTROCHIMIE · PRODUCTION D'ÉNERGIE · dressage · chanfreinage · lamage · élimination du cordon de soudure

GAMME DE MODÈLES

serrage intérieur · 20 à 609 mm · 8 modèles

PBM-1625

20–42 mm

PBM-3000

28–76 mm

PBM-4000

23–104 mm

PBM-4500

39–114 mm

PBM-8000

49–203 mm

PBM-12000

100–306 mm

PBM-18000

102–457 mm

PBM-24000

180–609 mm