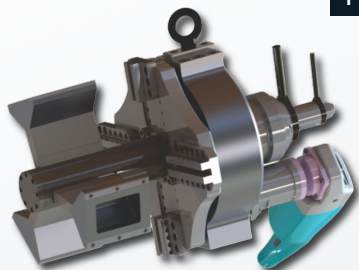


SMUSSATURA · SFACCIATURA · LAMATURA DI TUBI E TUBAZIONI

PBM-24000

TOP DI GAMMA · TUBAZIONI
PIÙ GRANDI


PBM-24000

PBM-24000 · immagine rappresentativa

Smussatrice top di gamma per i tubi più grandi — 180–609 mm.

La PBM-24000 è il top di gamma: macchina gravosa robusta e bilanciata per sfacciatura e smussatura sulle più grandi condotte Oil & Gas. Griffe a 6 punti interamente racchiuse e sospensione gravosa erogano una coppia enorme con preparazione controllata e precisa.

- Mandrino espandibile autocentrante — serraggio senza coppia
- Corpo in alluminio pressofuso, per servizio continuo
- Griffe a cuneo in acciaio temprato per utensili, cambio rapido su tutta la gamma
- Sfacciatura, smussatura e lamatura in un solo montaggio
- Albero di avanzamento e riduttore temprati di precisione, senza vibrazioni
- Finitura idonea al controllo radiografico su inox, duplex e Inconel — senza rilavorazioni
- Griffe a 6 punti racchiuse (senza molle né O-ring)
- Sospensione gravosa per le più grandi condotte

180 – 609 mm

GAMMA SERRAGGIO INTERNO

3,376 Nm

COPPIA MAX

250 kg

PESO NETTO

24"

TUBAZIONE MAX

SPECIFICHE TECNICHE

per motorizzazione

SPECIFICA	ELETTRICO	PNEUMATICO
Gamma di serraggio (mm)	180 – 609	180 – 609
Velocità a vuoto (rpm)	13	10
Coppia max (Nm)	1,400	3,376
Corsa di avanzamento (mm)	60	60
Potenza motore	2600 W	3.5 HP
Pressione aria (bar)	—	6.2
Consumo aria (cfm)	—	95
Peso netto (kg)	250	250

CONFIGURAZIONE E UTENSILI

SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Griffe a 6 punti interamente racchiuse + mandrino espandibile · albero Ø180 mm (7")

TESTE PORTAUTENSILI

Testa portautensile 8" di serie · sfacciatura, smusso interno e lamatura, smusso esterno, J-prep

INGOMBRO (A×B×C×D)

600 × 975 × 500 × 674 mm · sospensione gravosa

APPLICAZIONI

TUBI DA CALDAIA · SCAMBIATORI DI CALORE · CONDENSATORI · PETROLCHIMICO · GENERAZIONE DI ENERGIA
· sfacciatura · smussatura · lamatura · rimozione del cordone di saldatura

GAMMA MODELLI

serraggio interno · 20–609 mm · 8 modelli

PBM-1625

20–42 mm

PBM-3000

28–76 mm

PBM-4000

23–104 mm

PBM-4500

39–114 mm

PBM-8000

49–203 mm

PBM-12000

100–306 mm

PBM-18000

102–457 mm

PBM-24000

180–609 mm