


SMUSSATURA · SFACCIATURA · LAMATURA DI TUBI E TUBAZIONI

PBM-4500

GRAVOSO · PARETE SPESSA

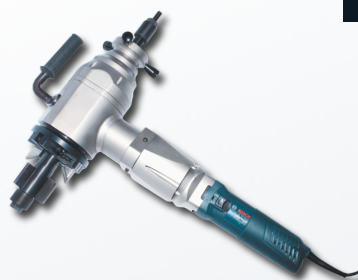

PBM-4500

PBM-4500 · versione elettrica

Smussatrice gravosa per tubi a parete spessa — 39–114 mm.

La PBM-4500 è una macchina gravosa progettata per smussare, sfacciare e preparare i lembi su tubi e tubazioni a parete spessa. Tre motorizzazioni — inclusa l'elettrica gravosa da 1800 W — offrono la coppia richiesta dai materiali più esigenti.

- Mandrino espandibile autocentrante — serraggio senza coppia
- Corpo in alluminio pressofuso, per servizio continuo
- Griffe a cuneo in acciaio temprato per utensili, cambio rapido su tutta la gamma
- Sfacciatura, smussatura e lamatura in un solo montaggio
- Albero di avanzamento e riduttore temprati di precisione, senza vibrazioni
- Finitura idonea al controllo radiografico su inox, duplex e Inconel — senza rilavorazioni
- Tre motorizzazioni, inclusa elettrica 1800 W (HD)
- Per tubi a parete spessa e preparazioni gravose

39 – 114 mm

GAMMA SERRAGGIO INTERNO

265 Nm

COPPIA MAX

da 17 kg

PESO NETTO

3

MOTORIZZAZIONI

SPECIFICHE TECNICHE

per motorizzazione

SPECIFICA	ELETTRICO	ELETTRICO-HD	PNEUMATICO
Gamma di serraggio (mm)	39 – 114	39 – 114	39 – 114
Velocità a vuoto (rpm)	70	115	70
Coppia max (Nm)	245	265	180
Corsa di avanzamento (mm)	40.5	40	40.5
Potenza motore	1020 W	1800 W	1.33 HP
Pressione aria (bar)	—	—	6
Consumo aria (cfm)	—	—	50 – 60
Peso netto (kg)	18.0	27.0	17.0

CONFIGURAZIONE E UTENSILI

SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Mandrino centrale espandibile + griffe in acciaio temprato

TESTE PORTAUTENSILI

Testa portautensile intercambiabile · teste specializzate POB / PSTWR / PSWR

INGOMBRO (A×B×C)

Elettrica 525×450×126 · HD 670×450×126 · Pneumatica 630×450×126 mm

APPLICAZIONI TUBI DA CALDAIA · SCAMBIATORI DI CALORE · CONDENSATORI · PETROLCHIMICO · GENERAZIONE DI ENERGIA
· sfacciatura · smussatura · lamatura · rimozione del cordone di saldatura

GAMMA MODELLI

serraggio interno · 20–609 mm · 8 modelli

PBM-1625

20–42 mm

PBM-3000

28–76 mm

PBM-4000

23–104 mm

PBM-4500 •

39–114 mm

PBM-8000

49–203 mm

PBM-12000

100–306 mm

PBM-18000

102–457 mm

PBM-24000

180–609 mm