


CHANFREINAGE · DRESSAGE · LAMAGE DE TUBES & TUYAUTERIES · PORTATIF

PBM-8000

ROBUSTE À LARGE PLAGE

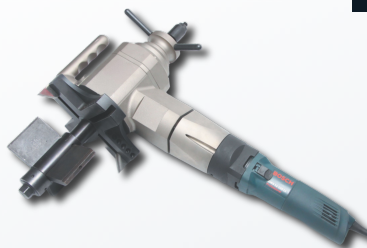

PBM-8000

PBM-8000 · entraînement électrique illustré

Chanfreineuse à couple élevé pour tuyauteries — 49 à 203 mm.

Le PBM-8000 est une machine modulaire et bien équilibrée qui développe un couple élevé pour les travaux les plus durs. Ses mors de serrage 6 points innovants agrippent l'alésage en sécurité sur une large plage de diamètres pour une préparation d'extrémités sûre et précise.

- Mandrin expansible autocentreur à serrage intérieur — sans couple
- Corps en aluminium moulé sous pression, conçu pour le service continu
- Mors à coin en acier à outils trempé, changement rapide sur toute la gamme
- Dressage, chanfreinage et lamage en une seule mise en place
- Arbre d'avance et réducteur trempés de précision, sans vibration
- Préparation de qualité radiographique sur inox, duplex et Inconel — sans reprise
- Mors de serrage 6 points pour prise sûre en paroi épaisse
- Arbre unique Ø50 mm (2") pour rigidité sur tuyauterie lourde

49 – 203 mm

PLAGE DE SERRAGE INTÉRIEUR

295 Nm

COUPLE MAX

dès 21 kg

POIDS NET

6 points

MORS DE SERRAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

par version d'entraînement

CARACTÉRISTIQUE	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE-HD	PNEUMATIQUE
Plage de serrage (mm)	49 – 203	49 – 203	49 – 203
Vitesse à vide (rpm)	34	40	52
Couple max (Nm)	264	295	250
Course d'avance (mm)	40.5	40	40.5
Puissance moteur	1100 W	1800 W	1.80 HP
Pression d'air (bar)	—	—	6
Consommation d'air (cfm)	—	—	60 – 65
Poids net (kg)	22.0	30.0	21.0

CONFIGURATION ET OUTILLAGE

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Mors de serrage 6 points + mandrin expansible · arbre unique Ø50 mm (2") paroi épaisse

TÊTES PORTE-OUTIL

Tête porte-outil interchangeable · têtes spécialisées disponibles

DIMENSIONS HORS TOUT (A×B×C)

Électrique 700×530×220 · HD 670×530×220 · Pneumatique 660×530×220 mm

APPLICATIONS

TUBES DE CHAUDIÈRE · ÉCHANGEURS DE CHALEUR · CONDENSEURS · PÉTROCHIMIE · PRODUCTION D'ÉNERGIE · dressage · chanfreinage · lamage · élimination du cordon de soudure

GAMME DE MODÈLES

serrage intérieur · 20 à 609 mm · 8 modèles

PBM-1625

20–42 mm

PBM-3000

28–76 mm

PBM-4000

23–104 mm

PBM-4500

39–114 mm

PBM-8000

49–203 mm

PBM-12000

100–306 mm

PBM-18000

102–457 mm

PBM-24000

180–609 mm