


SMUSSATURA · SFACCIATURA · LAMATURA DI TUBI E TUBAZIONI

PBM-8000

GRAVOSO AD AMPIA GAMMA

PBM-8000

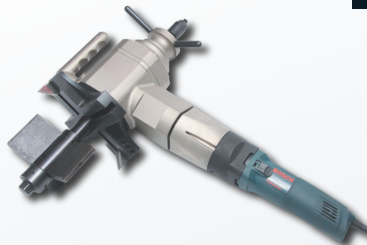

PBM-8000 · versione elettrica

Smussatrice ad alta coppia, ampia gamma di tubi — 49–203 mm.

La PBM-8000 è una macchina modulare ed ergonomica, con elevata coppia per i lavori più impegnativi. Le innovative griffe di bloccaggio a 6 punti afferrano il foro su un'ampia gamma di diametri, per una preparazione sicura e precisa.

- Mandrino espandibile autocentrante — serraggio senza coppia
- Corpo in alluminio pressofuso, per servizio continuo
- Griffe a cuneo in acciaio temprato per utensili, cambio rapido su tutta la gamma
- Sfacciatura, smussatura e lamatura in un solo montaggio
- Albero di avanzamento e riduttore temprati di precisione, senza vibrazioni
- Finitura idonea al controllo radiografico su inox, duplex e Inconel — senza rilavorazioni
- Griffe a 6 punti per presa sicura su parete spessa
- Albero unico Ø50 mm (2") per rigidità su tubi pesanti

49 – 203 mm

GAMMA SERRAGGIO INTERNO

295 Nm

COPPIA MAX

da 21 kg

PESO NETTO

6 punti

GRIFFE DI BLOCCAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE

per motorizzazione

SPECIFICA	ELETTRICO	ELETTRICO-HD	PNEUMATICO
Gamma di serraggio (mm)	49 – 203	49 – 203	49 – 203
Velocità a vuoto (rpm)	34	40	52
Coppia max (Nm)	264	295	250
Corsa di avanzamento (mm)	40.5	40	40.5
Potenza motore	1100 W	1800 W	1.80 HP
Pressione aria (bar)	—	—	6
Consumo aria (cfm)	—	—	60 – 65
Peso netto (kg)	22.0	30.0	21.0

CONFIGURAZIONE E UTENSILI

SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Griffe di bloccaggio a 6 punti + mandrino espandibile · albero unico Ø50 mm (2") per parete spessa

TESTE PORTAUTENSILI

Testa portautensile intercambiabile · teste specializzate disponibili

INGOMBRO (A×B×C)

Elettrica 700×530×220 · HD 670×530×220 · Pneumatica 660×530×220 mm

APPLICAZIONI

TUBI DA CALDAIA · SCAMBIATORI DI CALORE · CONDENSATORI · PETROLCHIMICO · GENERAZIONE DI ENERGIA
· sfacciatura · smussatura · lamatura · rimozione del cordone di saldatura

GAMMA MODELLI

serraggio interno · 20–609 mm · 8 modelli

PBM-1625

20–42 mm

PBM-3000

28–76 mm

PBM-4000

23–104 mm

PBM-4500

39–114 mm

PBM-8000

49–203 mm

PBM-12000

100–306 mm

PBM-18000

102–457 mm

PBM-24000

180–609 mm